

معهد بحوث البترول

تليفون:- 26707521



مركز حماية الأسطح المعدنية

فاكس 22747433 (02)

السيد المهندس نيكولا عبدالسيد

مدير عام شركة كولوراما للدهانات والراتنجات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى خطاب بخصوص اجراء الاختبارات على عدد عينة تحت اسم

**Galvazinc 9600**

طبقا والمواصفات المختلفة ،، والمادة صالحة تماما للاستخدام في حماية الأسطح الحديدية

وخاصة الملامسة للماء

والمركز والمعهد سعداء للتعامل معكم

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مدير المركز

ا.د. ماهر عباس السكري



تليفون :- 26707521

معهد بحوث البترول



فاكس 22747433 (02)

مركز حماية الأسطح المعدنية

لعينة مطبقة من مادة نتائج تحاليل

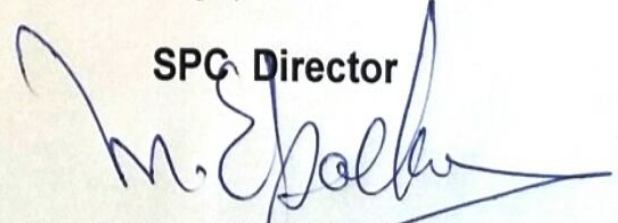
## Galvazinc 9600

| No. | Test                    | Results  | Standard    | Decision |
|-----|-------------------------|----------|-------------|----------|
| 1.  | Dry Film Thickness, DFT | $\mu$ 80 | ASTM D 1186 | O.K.     |
| 2.  | Total Zinc Content, %   | 96.5     | ASTM D 6580 | O.K.     |
| 3.  | Solid volume, %         | 53       | ASTM D 1644 | O.K.     |
| 4.  | Touch dry               | 25 min.  | ASTM D 1640 |          |
| 5.  | Adhesion                | Pass     | ASTM D3359  | O.K.     |
| 6.  | Impact, (900g x 60 cm)  | Pass     | ASTM D 2794 | O.K.     |

العينة صالحة للاستخدام في حماية الصلب الملامس للماء



SPC Director

  
Dr. Maher, A. El-Sockary